



DIE EINGANGSMATTE  
MIT DEM  
**EINZIGARTIGEN  
KLICK-SYSTEM**

Gegenschmutzboden

**BasMat®**



## VORTEILE VON BASMAT

- 
  - Basmat ist eine Eingangsmatte, die aus **Aluminiumprofilen** besteht, in welche Einlagen Rauhaarrips, Bürsten, oder Antirutschgummi eingefügt wird. Basmat ist verfügbar in verschiedenen Farben, so dass man es in alle Umfelder integrieren kann.
- 
  - Dank seines exklusiven Zusammenbaus durch das Klick-System, das von Basmat entwickelt und patentiert wurde, verringert sich die Dauer zwischen Projektierung und Montage enorm im Vergleich zu ähnlichen Produkten. **Alle Bestellungen werden in maximal 7 Arbeitstage abgeschickt.**
- 
  - Die kombinierte Wirkung verschiedener Materialien wirkt als **Barriere gegen Schmutz**. Dies geschieht, um die Kosten für die Reinigung des Inneren von Gebäuden zu reduzieren, die Lebensdauer des Belags zu verlängern und zur Vermeidung von Unfällen durch Ausrutschen. Es vermeidet auch den Gebrauch von aggressiven Reinigungsmittel und Schadstoffe, die auch zur Verschlechterung der Bodenqualität beitragen.
- 
  - Basmat kann sowohl **in Einbau- und Oberfläche** platziert werden. Um die Installation von Basmat zu vervollständigen haben Sie verschiedene Profile zur Verfügung: mit Rampen, Rahmen, usw.
- 
  - Mit seiner Montagesystem, ohne Kabeln oder Einbindungselemente, kann man die **Profile in der Installationsplatz schneiden und adaptieren**, falls es nötig ist.
- 
  - Dank seiner Einbausystem kann man Basmat in Flächen von **8 bis 27 mm** Dichte montieren.
- 
  - Basmat kann **in mehrfachen Umgebungen** aufgestellt werden: Wohnungen, öffentliche Gebäude, Büros, Einkaufszentren und Industriegebäude. Es verträgt problemlos das Überqueren einer hohen Anzahl von Personen.
- 
  - Die Basmatstruktur aus 100% Aluminium ist sehr resistent, weil es **keine Einbindungskabeln** braucht, die diese Struktur abschwächen können.
- 
  - Dank seiner **Montage durchs Klick-System** kann es in Plätze installiert werden, wo anderer Hersteller Matten nicht installieren können. Basmat kann bei unregelmässige Formen, Rampen, automatische Türen, zwischen Glass- oder Bildschirme, unter Fussleisten, Lamine Boden oder Treppen, usw. installiert werden.
- 
  - Basmat ist speziell entwickelt, um **grosse Fläche** zu decken, ohne die Matte teilen zu müssen, im Gegensatz zu Matten von anderer Hersteller mit gleichen Charakteristiken.
- 
  - Im Gegensatz zu anderen Produkten mit ähnlicher Charakteristiken braucht man hier die Eingangsmatte nicht hochheben um den Schmutz, der sich darunter angesammelt hat zu beseitigen sondern **man saugt einfach darüber**.
- 
  - Im Fall einer Beschädigung können die **Einlagen obleich Rips, Bürste oder Gummi jederzeit bequem ausgetauscht werden**. Diese lassen sich ganz einfach von den Leisten abziehen und neue Einlagen werden eingesetzt.

Die Einlagen können leicht ersetzt werden.



Es kann abgesaugt werden.





Struktur 100% Aluminium.




## Basmat Atenea

Einbauinstallation  
9 mm Höhe

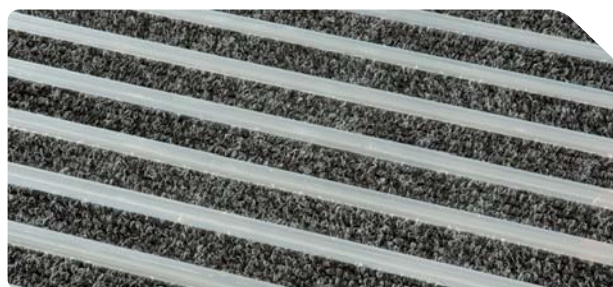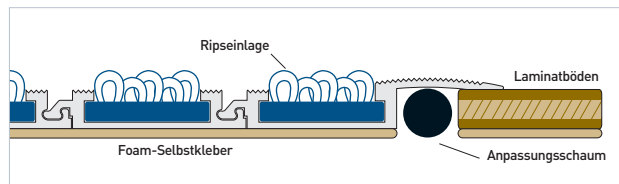


<b>Höhe</b>	9 mm.
<b>Profilbreite</b>	33 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	30 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarrips, Gummi, Bürste oder kombiniert.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Gering.
<b>Geeignet für</b>	Laminatböden und aller Höhe Boden.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.


### Ripsfarben





### Gummifarben



### Bürsten

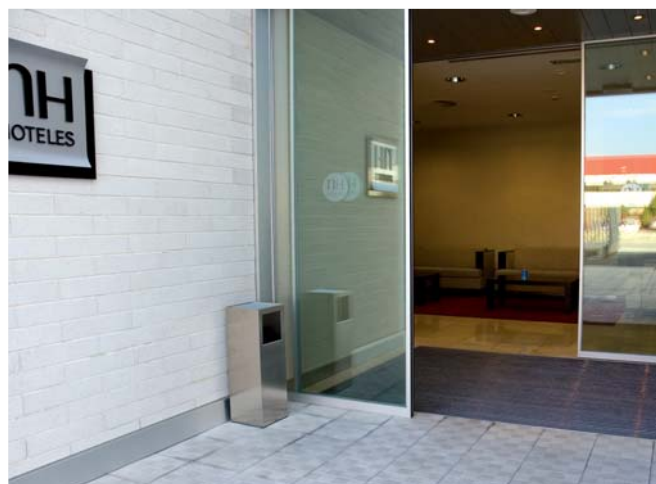

**Basmat Hermes**  
 Einbauinstallation  
 17 mm Höhe

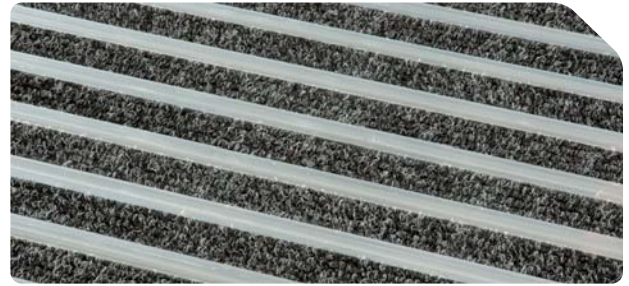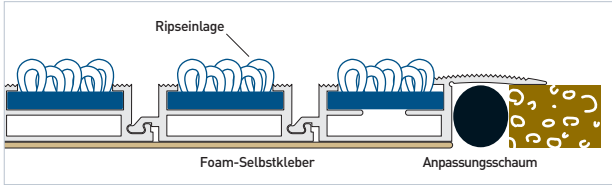

<b>Höhe</b>	17 mm.
<b>Profilbreite</b>	33 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	30 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarrips, Gummi, Bürste oder kombiniert.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Gering.
<b>Geeignet für</b>	Einbauinstalltion.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.

**Ripsfarben**



Anthrazit Blau Beige Rot Camel Grau Braun Grün

**Gummifarben**



Grau Schwarz Photoluminiszenz

**Bürsten**





Blau Grau Schwarz Rot Grün




## Basmat Apolo

Einbauinstallation  
22 mm Höhe

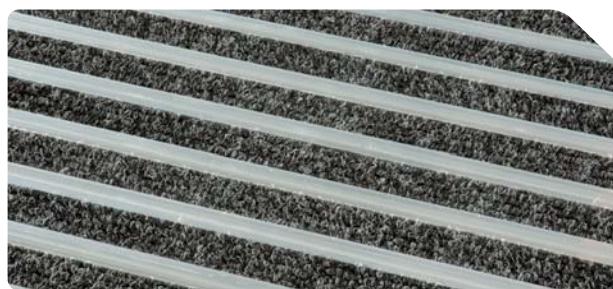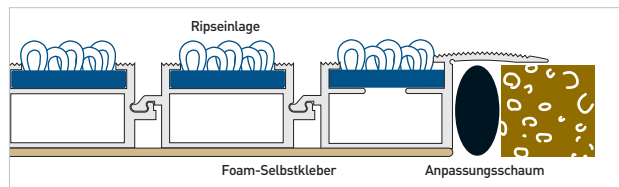


<b>Höhe</b>	22 mm.
<b>Profilbreite</b>	33 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	30 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarrips, Gummi, Bürste oder kombiniert.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Gering.
<b>Geeignet für</b>	Einbauinstallation.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.

### Ripsfarben



### Gummifarben




### Bürsten



## Basmat Atenea + Rampen


Installation auf dem Boden

9 mm Höhe

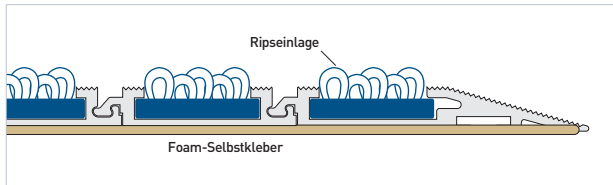


<b>Höhe</b>	9 mm.
<b>Profilbreite</b>	33 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	30 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarrips, Gummi, Bürste oder kombiniert.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Gering.
<b>Geeignet für</b>	Bodenbelag ohne Grube.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.

### Ripsfarben



### Gummifarben





### Bürsten



**Basmat Cronos**  
 Einbauinstallation  
 17 mm Höhe. Grössere Breite

**SONDERLÄNGE**

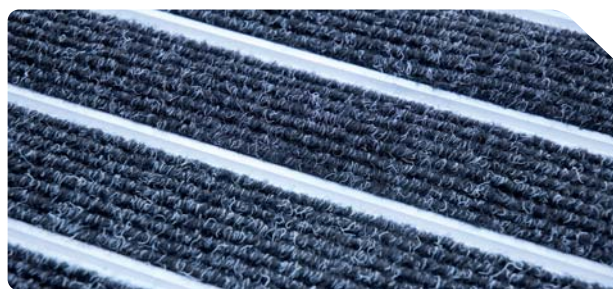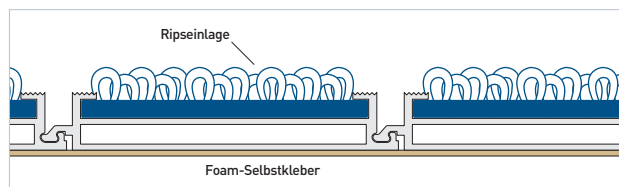

<b>Höhe</b>	17 mm.
<b>Profilbreite</b>	69 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	14 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarrips.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Gering.
<b>Geeignet für</b>	Einbauinstallation.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.


**Ripsfarben**



**Basmat Zeus**  
Einbauinstallation

17 mm Höhe. Geeignet für grösse Fläche

**DURCHGEHENDE  
STRUKTUR**

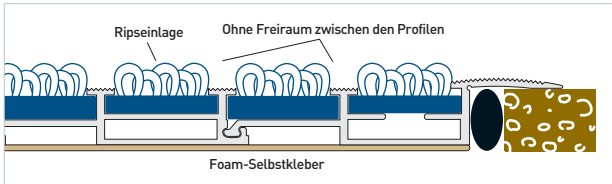


<b>Höhe</b>	17 mm.
<b>Profilbreite</b>	26+26 mm.
<b>Profile pro Laufmeter</b>	20 Stücke.
<b>Struktur</b>	100% Aluminium.
<b>Verarbeitungen</b>	Rauhaarripps, Gummi, Bürste oder Gemischt.
<b>Isolieren und Festlegen</b>	Selbstklebende Polypropylenschaum mit Spannband.
<b>Verfügbare Ersatzteile</b>	Rahmen und Ecken.
<b>Schwierigkeitsniveau</b>	Medium.
<b>Geeignet für</b>	Grösse Fläche.
<b>Maximale Grösse für 1 Stück</b>	6 m Breite, ohne Grenzen in der Laufrichtung.

**Ripsfarben**



**Gummifarben**



**Bürsten**




## ERSATZTEILE

### Ersatzteile Fürs Einrahmen


Geeignet für alle einrahmende Modelle



Lateralprofile zum einrahmen.

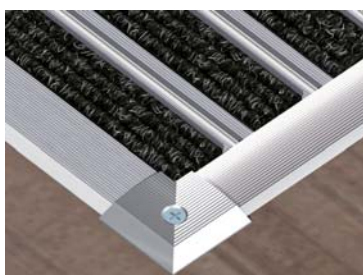

Eckestück zum einschrauben.

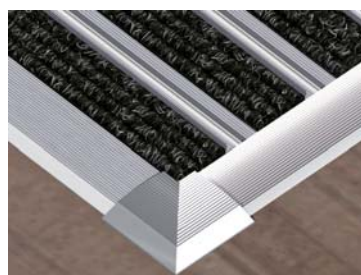

Eckestück zum kleben.


### Led-lichtleiste

Initial- und/oder Endprofil. Basmat Hermes, Zeus, Apolo und Cronos



### Andere Ersatzteile

**Basmat Atenea**




"J" Profil



Anfang Nachtrag




Mitte- / Endenachtrag



Treppeneckebeschlag

**Basmat Hermes, Zeus und Cronos**




"J" Profil



Mitte- / Endenachtrag

**Basmat Apolo**




"J" Profil



Mitte- / Endenachtrag

# KLASIFIZIERUNG VON BASMAT


## Nach Profilhöhe

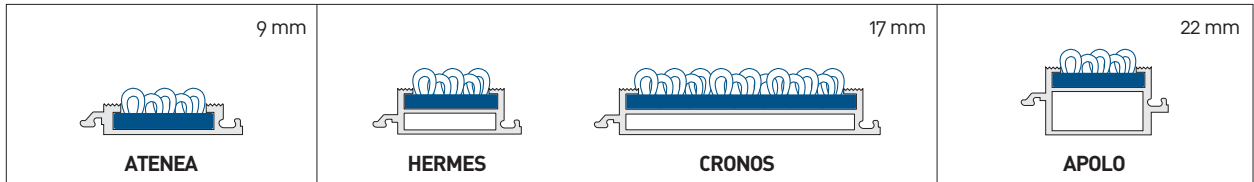


## Nach Verarbeitung



## Nach Profilbreite

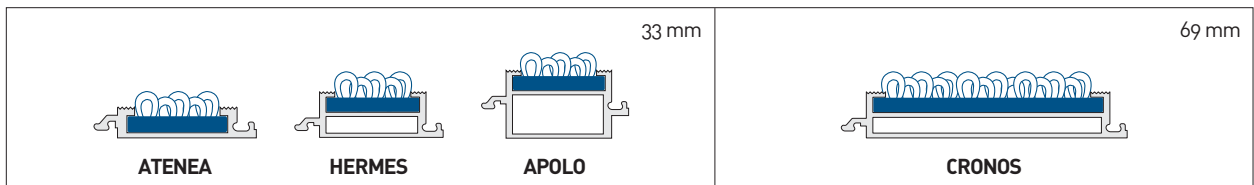

## Nach Profilassicht

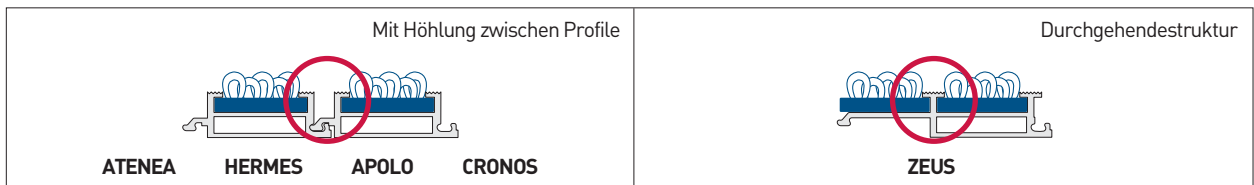

## MARKETING

### Pappeaustattung

Höhe: 1500 mm  
 Länge: 440 mm  
 Tiefe: 540 mm





### Pappeaustattung für Tisch/Büro

Höhe: 280 mm  
 Länge: 210 mm  
 Tiefe: 250 mm



### Mustern



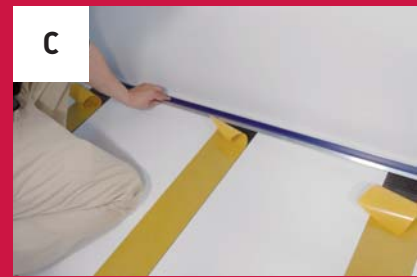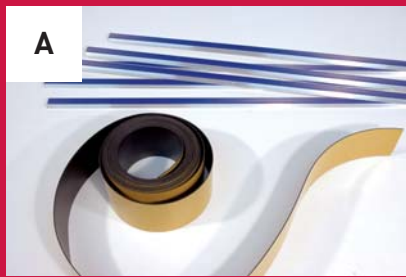

## LEICHT ZU INSTALLIEREN PATENTIERTES KLICK-SYSTEM

### INSTALLATIONSANLEITUNGEN

1. Reinigen und bereiten Sie die freie Stelle vor, in die Basmat eingesetzt werden soll.
2. Setzen Sie die Streifen des Foam-Selbstklebers ein. Lassen Sie zwischen jedem einen Spalt von ca. 20 cm frei. Die klebefähige Seite kommt nach oben. Ziehen Sie Stück für Stück das Schutzpapier ab.
3. Legen Sie die erste Basmat Leiste ein.
4. Legen Sie nacheinander die Profile durch das Klick-System ein und drücken leicht gegen den Foam-Selbstkleber.
5. Führen Sie diesen Prozess so weiter bis Sie zum letzten Profil gelangen. Schneiden Sie das übrige Selbstkleber. Stellen Sie Basmat an den gegebenen Platz.



Verteiler

## BASMAT®

Pol. Mutilva Baja, C/P, 107  
31192 Mutilva Baja. Navarra. Spanien  
Tel. (+34) 948 230 492  
Fax (+34) 948 234 407  
[basmat@basmat.com](mailto:basmat@basmat.com)

[www.basmat.com](http://www.basmat.com)

