














LE TAPIS D'ENTRÉE
SYSTÈME CLIC

BASMAT®



LES AVANTAGES BASMAT

- 
 ■ Basmat est un **tapis d'entrée en aluminium** composé par des profils où on insert de la fibre textile, plastique ou brosses, avec disponibilité de plusieurs couleurs pour faciliter son intégration dans n'importe quel environnement.
- 
 ■ L'action simultanée des différents matériaux agit comme un **barrage contre la saleté**. Ainsi, les dépenses de nettoyage et entretien diminuent, la vie des revêtements de sol est allongée, et on prévient des accidents provoqués par le glissement. Aussi on évite l'utilisation de produits de nettoyage agressifs et polluants qui contribuent à la détérioration des sols.
- 
 ■ Grâce à son système de montage par clic, développé et breveté par Basmat, **le délai entre la conception et l'installation se réduit** notablement par rapport à d'autres produits du marché.
- 
 ■ Basmat peut être installé **intégré dans un sol ou en pose libre**. Basmat dispose d'une gamme d'accessoires pour compléter l'installation: profils pour encadrer, rampes, pièces de coin...
- 
 ■ Son système de montage, sans éléments de connexion, **permet couper les profils** au lieu d'installation, en cas de nécessité, et réaliser les adaptations pertinentes.
- 
 ■ Basmat peut être installé en **différents environnements**: maisons, immeubles, hôtels, bâtiments publiques, bureaux, édifices industriels, etc. Il résiste le passage d'un grand nombre de personnes et des conditions extrêmes, **même à l'extérieur**.
- 
 ■ La structure de Basmat, 100% aluminium, est caractérisée par sa **grande résistance**, grâce à l'absence d'éléments d'union entre les profils.
- 
 ■ Grâce à son système de montage par clic, Basmat peut être installé en **lieux où est impossible placer des tapis d'entrée similaires** d'autres fabricants; formes irrégulières, en rampe, entre portes automatiques, entre vitres, au-dessous de plinthes, intégré en sols stratifiés, en escaliers, etc.
- 
 ■ Basmat a été spécialement conçu pour couvrir des **surfaces grandes**, sans le diviser en parties plus petites.
- 
 ■ À différence d'autres produits similaires, il n'est pas nécessaire lever Basmat pour réaliser le processus de nettoyage, **un aspirateur est suffisant**.
- 
 ■ En cas de détérioration des bandes de finition, elles peuvent être remplacées facilement.

Les bandes de finition peuvent être remplacées facilement



Nettoyage par aspiration





Structure 100% aluminium




Basmat Atenea

Installation intégrée
9 mm d'hauteur

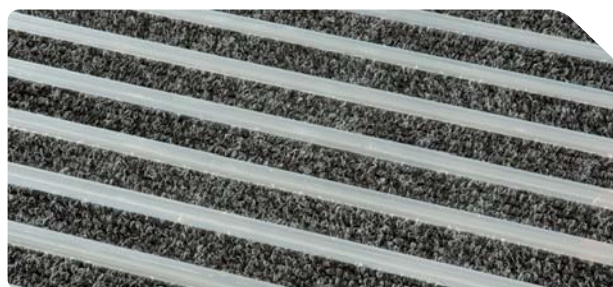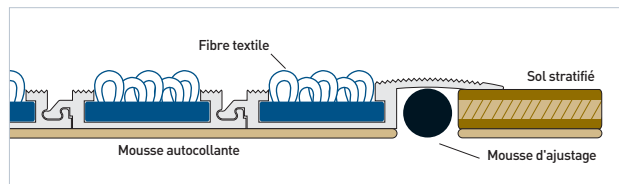


Hauteur	9 mm.
Largeur du profil	33 mm.
Profils par mètre linéaire	30 unités.
Structure	Aluminium.
Finitions	Textile, plastique, brosses et mixtes.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène autocollante avec maille.
Accessoires disponibles	Profils d'encadrement et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Bas.
Indiqué pour	Sols stratifiés et sols d'autres hauteurs.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.


Finition textile




Finition plastique



Finition brosses

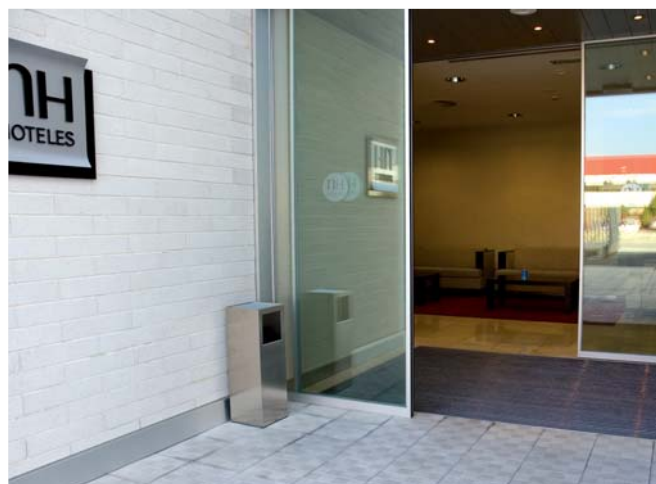


Basmat Hermes
 Installation intégrée
 17 mm d'hauteur

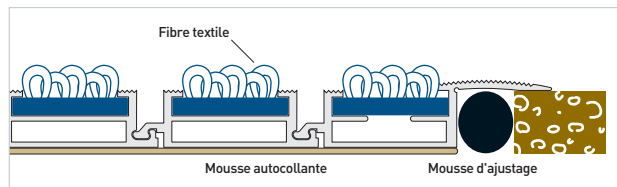


Hauteur	17 mm.
Largeur du profil	33 mm.
Profils par mètre linéaire	30 unités.
Structure	Aluminium.
Finitions	Textile, plastique, brosses et mixtes.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène autocollante avec maille.
Accessoires disponibles	Profils d'encadrement et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Bas.
Indiqué pour	Installation intégrée.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.


Finition textile





Finition plastique



Finition brosses




Basmat Apolo
 Installation intégrée
 22 mm d'hauteur

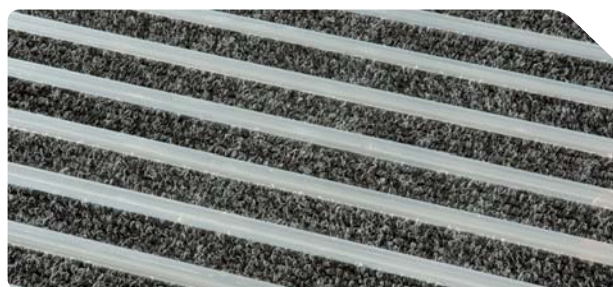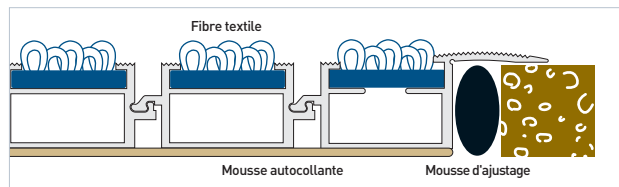


Hauteur	22 mm.
Largeur du profil	33 mm.
Profils par mètre linéaire	30 unités.
Structure	Aluminium.
Finitions	Textile, plastique, brosses et mixtes.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène autocollante avec maille.
Accessoires disponibles	Profils d'encadrement et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Bas.
Indiqué pour	Installation intégrée.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.


Finition textile



Finition plastique




Finition brosses



Basmat Atenea + ramps


Pose libre

9 mm d'hauteur

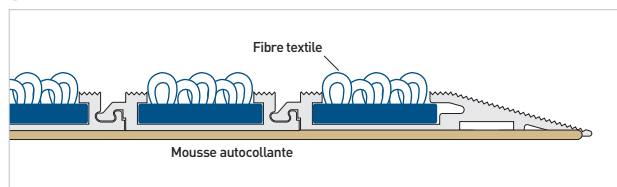


Hauteur	9 mm.
Largeur du profil	33 mm.
Profils par mètre linéaire	30 unités.
Structure	Aluminium.
Finitions	Textile, plastique, brosses et mixtes.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène avec maille.
Accessoires disponibles	Rampes et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Bas.
Indiqué pour	Revêtements de sols sans fosse.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.

Finition textile



Finition plastique



Finition brosses





Basmat Cronos

Installation intégrée

17 mm d'hauteur. Largeur spéciale

LARGEUR
SPÉCIALE

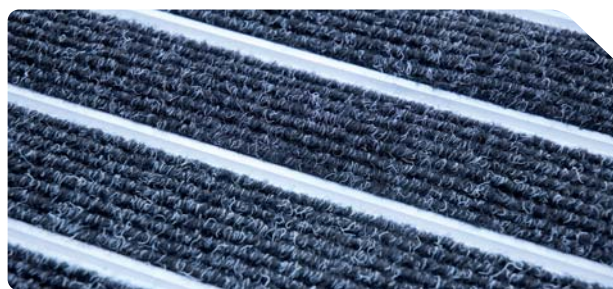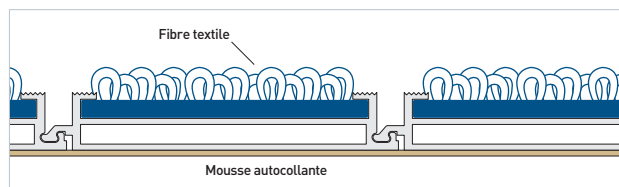

Hauteur	17 mm.
Largeur du profil	69 mm.
Profils par mètre linéaire	14 unités.
Structure	Aluminium.
Finition	Textile.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène autocollante avec maille.
Accessoires disponibles	Profils d'encadrement et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Bas.
Indiqué pour	Installation intégrée. Spécial pour couvrir des grandes surfaces.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.

Finition textile




Basmat Zeus

Installation intégrée


17 mm d'hauteur. Spécial pour grandes surfaces

STRUCTURE CONTINUE

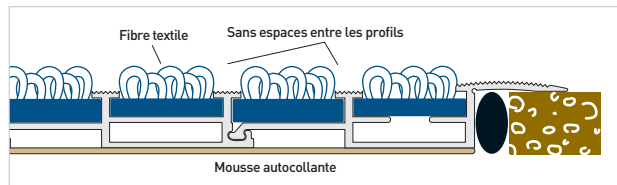


Hauteur	17 mm.
Largeur du profil	52 mm.
Profils par mètre linéaire	20 unités.
Structure	Aluminium.
Finitions	Textile, plastique, brosses et mixtes.
Isolation et consolidation	Mousse de polypropylène avec maille.
Accessoires disponibles	Profils d'encadrement et pièces de coin.
Niveau de difficulté	Moyen.
Indiqué pour	Couvrir des grandes surfaces.
Dimensions maximales (1 pièce)	6 mètres de largeur, sans limite dans le sens de la marche.

Finition textile



Finition plastique



Finition brosses




ACCESSOIRES

Accessoires pour encastrement


Pour tous les modèles encastrables



Profil latéral pour encastrement

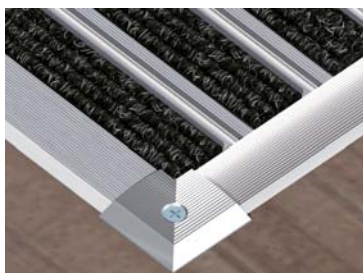

Pièce de coin à visser

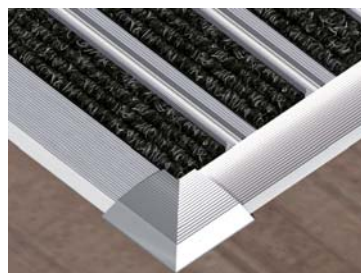

Pièce de coin à coller

Bande lumineuse à LED

Profil initial et/ou final. Basmat Hermes, Zeus, Apolo et Cronos



Autres accessoires

Basmat Atenea




Profil "J"



Accessoire initial




Profil intermédiaire/final



Nez de marche

Basmat Hermes, Zeus et Cronos




Profil "J"



Profil intermédiaire/final

Basmat Apolo




Profil "J"



Profil intermédiaire/final

CLASSIFICATION DES MODÈLES


Par hauteur du profil

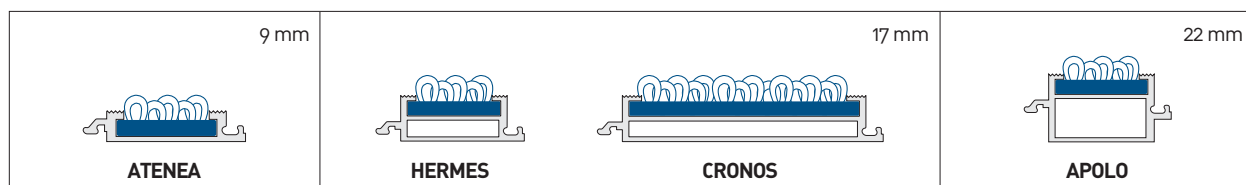


Par finition



Par largeur du profil

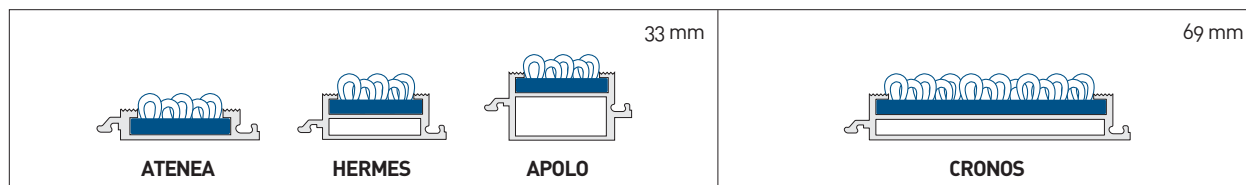

Par l'apparence du profil

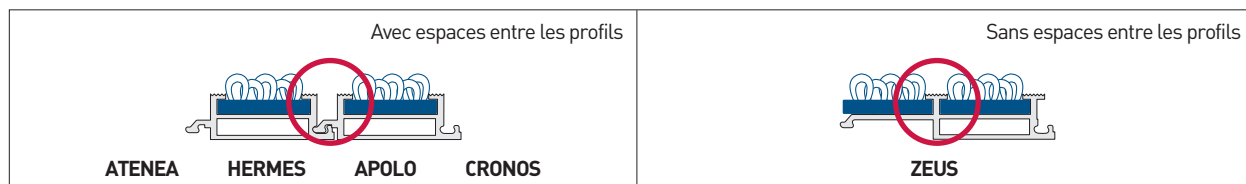

MARKETING

Présentoir en carton

Réf. MKT0000002

Hauteur: 1500 mm
 Largeur: 440 mm
 Profondeur: 540 mm





Présentoir en carton pour table/comptoir

Hauteur: 280 mm
 Largeur: 210 mm
 Profondeur: 250 mm



Échantillons



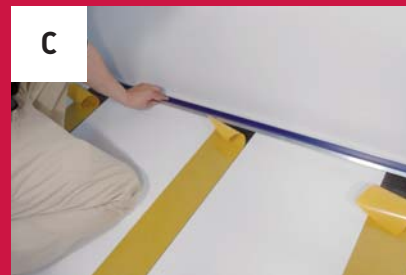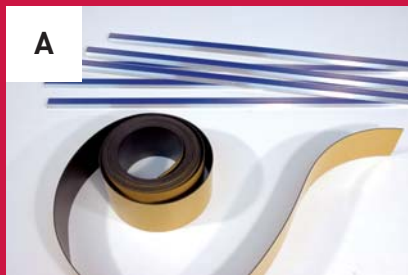

INSTALLATION FACILE SYSTÈME CLIC BREVETÉ

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Nettoyer et préparer la surface sur laquelle nous installerons **Basmat**.
2. Mettre les bandes de mousse autocollante avec une distance de 20 cm entre elles, avec la face adhésive vers le haut, au même temps que le papier protecteur de l'adhésif est retiré progressivement.
3. Placer le premier profil de **Basmat**.
4. Mettre le reste des profils à travers le système clic en enlevant le papier protecteur de l'adhésif.
5. Continuer le montage jusqu'au dernier profil. Couper la mousse autocollante qui reste. Ajuster **Basmat** à l'espace disponible.



Distributeur

BASMAT®

Pol. Mutilva Baja, C/P, 107
31192 Mutilva Baja. Navarre. Espagne
Tel. (+34) 948 290 552
Fax (+34) 948 290 553
basmat@basmat.com

www.basmat.com

